


TPシリーズ

※各製品の特性は目安です


1台2役の多目的ポンプ

揚・循環ポンプ

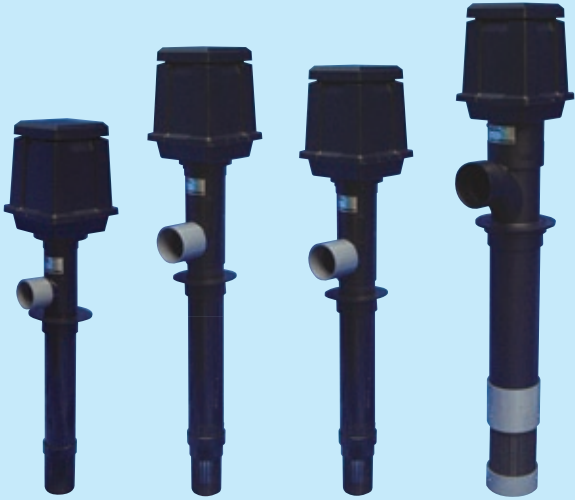

TP-50HR TP-70HR TP-100HR TP-140HR

※TP-140HRは50Hzか60Hzをご指定ください。
 ※TP-100HR、TP-140HRは、3相200Vも販売いたしております。

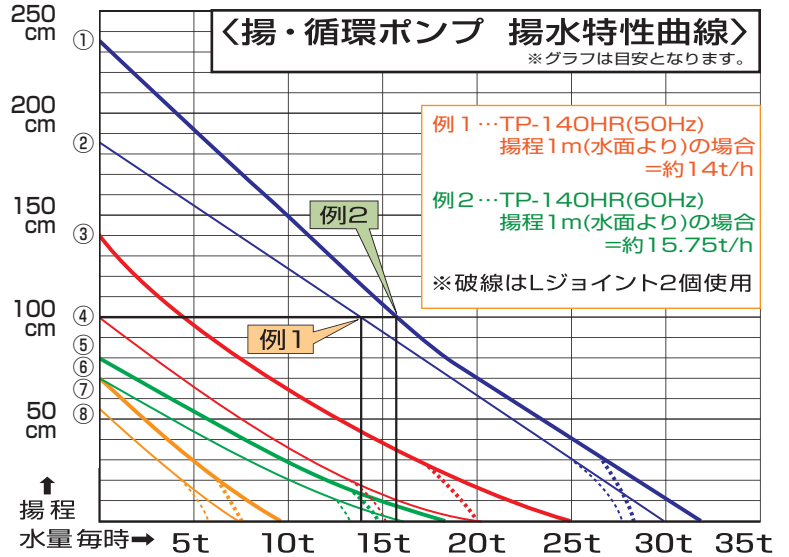

表内の数字は、最大揚水量と最大揚程量の目安です。
 ■最大揚水量 t/h (水面から蛇口部までの高さか約5cm時/TP140HRは12cm時)
 ■最大揚程 cm (水が出なくなる水面からの高さ。0t/h)

①	TP-140HR(60Hz)	32t/h	235cm	⑤	TP-70HR(60Hz)	18t/h	80cm
②	TP-140HR(50Hz)	30t/h	185cm	⑥	TP-70HR(50Hz)	16t/h	70cm
③	TP-100HR(60Hz)	24t/h	140cm	⑦	TP-50HR(60Hz)	9t/h	70cm
④	TP-100HR(50Hz)	21t/h	100cm	⑧	TP-50HR(50Hz)	8t/h	55cm

◎TP-50HR

- 出力15W ●コード長9m
- 全高約875mm/蛇口高470mm
- 定格消費電力 50Hz:30W/60Hz:35W
- 本体径81φ ●吐出口パイプVU・VP50
- 経済性 約558円/月

◎TP-70HR

- 出力30W ●コード長9m
- 全高約1,067mm/蛇口高604mm
- 定格消費電力 50Hz:61W/60Hz:70W
- 本体径92φ ●吐出口パイプVU・VP65
- 経済性 約1,056円/月

◎TP-100HR

- 出力50W ●コード長9m
- 全高約1,011mm/蛇口高550mm
- 定格消費電力 50Hz:91W/60Hz:116W
- 本体径92φ ●吐出口パイプVU・VP65
- 経済性 約1,584円/月

◎TP-140HR

- 出力100W ●コード長9m
- 全高約1,110mm/蛇口高694mm
- 定格消費電力 50Hz:160W/60Hz:190W
- 本体径124φ ●吐出口パイプVU・VP75
- 経済性 約2,413円/月(50Hz)/約3,243円/月(60Hz)

陸上型 揚・循環GPポンプ

セルフクリーン

※各製品の特性は目安です

超省エネ・消音、電力量1/3 ※各製品の特性は目安です

立体濾過が自浄作用を活かす

GP-50R 新色(みかげ調)




付属ストレーナー (40cm)

相・電圧	単相100V	
周波数	50Hz(共用)60Hz	
定格出力	50W	
消費電力	110W	150W
最大吸込高	0.5m	
最大横引長	0.8m	
全揚程	2.4m	3.6m
約最大揚水量	8.5t/h	11t/h
経済性/月	約1,659円	約2,263円
本体径	約260mm(φ)×490mm(H)	
配管口径	40φ	
電源コード	5m	

(経済性は地域、契約内容によって異なります)

※半圧力式のため、池からの最大横引長0.8m、最大吸込高0.5m以内にして下さい。

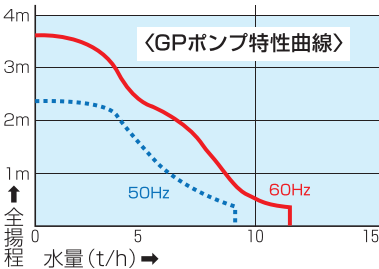

従来色

※従来色は無くなり次新色(みかげ調)に変更となります。


セルフクリーン ■ポンプ別売 新色(みかげ調)



従来色 ※従来色は無くなり次新色(みかげ調)に変更となります。



※濾過材(フィルター)の色合いは多少異なることがあります。

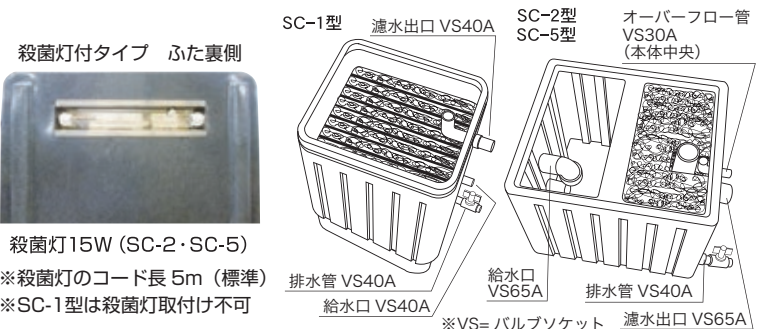

商品名	税込み価格 (消費税10%)	サイズ(約) 縦×横×高(mm)	生体 魚重量	能力 投餌量	BOD 負荷量	接続配管 給水・濾水	接続配管 排水(リフト1個付き)	付属品 シェル/鯉のよこび	目安となるポンプ
SC-1型(1~2t用)		455×525×690	10kg	100g/日	60g/日	VP・VU40	VP・VU40	1kg / 1kg	1~3t/h
SC-2型(2~3t用)		700×800×760	20kg	200g/日	120g/日	VP・VU65	VP・VU40	1kg / 2kg	2~5t/h
SC-2型・殺菌灯付									
SC-5型(5~7t用)		850×1090×760	50kg	500g/日	300g/日	VP・VU65	VP・VU40	1kg / 3kg	5~10t/h
SC-5型・殺菌灯付									