

陸上型 揚・循環GPポンプ

GP-50R


超省エネ・消音、電力1/3



付属ストレーナー(40cm)

相・電 圧		単相100V	
周 波 数		50Hz(共用)60Hz	
定 格 出 力		50W	
消 費 電 力		110W	150W
最大吸込高		0.5m	
最大横引長		0.8m	
約	全 揚 程	2.4m	3.6m
	最大揚水量	8.5t/h	11t/h
	経済性/月	約1,659円	約2,263円
本 体 径		約260mm(Φ)×490mm(H)	
配 管 口 径		40Φ	
電源コード		5m	

※経済性は地域、契約内容によって異なります
※半圧力式のため、池からの最大横引長0.8m、
最大吸込高0.5m以内にしてください。

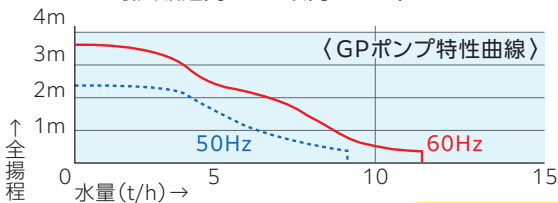

※各製品の特性は目安です