

陸上型 揚・循環GPポンプ

GP-50R

超省エネ・消音、電力1/3




付属ストレーナー(40cm)

相・電圧	単相100V	
周波数	50Hz(共用)60Hz	
定格出力	50W	
消費電力	110W	150W
最大吸込高	0.5m	
最大横引長	0.8m	
約	全揚程	2.4m
	最大揚水量	8.5t/h
	経済性/月	約1,659円
本体径	約260mm(Φ)×490mm(H)	約2,263円
配管口径	40Φ	
電源コード	4m	

※経済性は地域、契約内容によって異なります

※半圧力式のため、池からの最大横引長0.8m、

最大吸込高0.5m以内にして下さい。

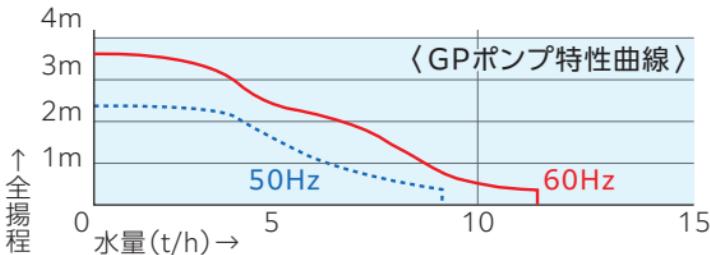

※コード付き商品はコードの長さを変更致しました。

■製品の特性曲線図は目安です。