

# TPシリーズ

## 1台2役の多目的ポンプ

### 揚・循環ポンプ



TP-50HR TP-70HR TP-100HR TP-140HR

※TP-140HRは50Hzか60Hzをご指定ください。  
 ※TP-100HR、TP-140HRは、  
 3相200Vも販売いたしております。

## TP-50HR

- ・出力15W ・コード長7m
- ・全高約875mm/蛇口高470mm
- ・定格消費電力 50Hz:30W  
60Hz:35W
- ・本体径81φ
- ・吐出口パイプVU・VP50
- ・経済性 約558円/月

## TP-70HR


- ・出力30W ・コード長7m
- ・全高約1,067mm/蛇口高604mm
- ・定格消費電力 50Hz:61W  
60Hz:70W
- ・本体径92φ
- ・吐出口パイプVU・VP65
- ・経済性 約1,056円/月

## TP-100HR

- ・出力50W ・コード長7m
- ・全高約1,011mm/蛇口高550mm
- ・定格消費電力 50Hz:91W  
60Hz:116W
- ・本体径92φ
- ・吐出口パイプVU・VP65
- ・経済性 約1,584円/月

## TP-140HR

- ・出力100W ・コード長7m
- ・全高約1,110mm/蛇口高694mm
- ・定格消費電力 50Hz:160W  
60Hz:190W
- ・本体径124φ
- ・吐出口パイプVU・VP75
- ・経済性 約2,413円/月(50Hz)  
約3,243円/月(60Hz)

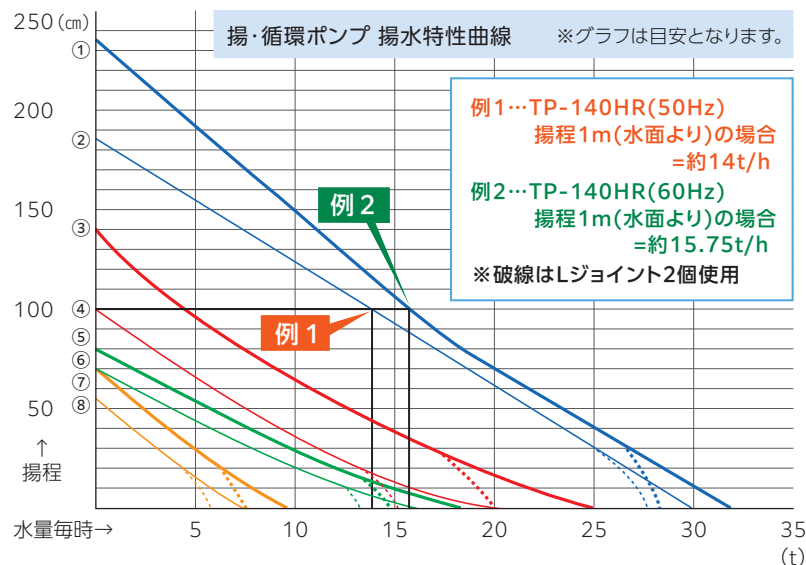

表内の数字は、最大揚水量と最大揚程量の目安です。

- ・最大揚水量 t/h (水面から蛇口部までの高さが約5cm時/TP140HRは12cm時)
- ・最大揚程 cm (水が出なくなる水面からの高さ。0t/h)

|   |                |       |       |   |               |       |      |
|---|----------------|-------|-------|---|---------------|-------|------|
| ① | TP-140HR(60Hz) | 32t/h | 235cm | ⑤ | TP-70HR(60Hz) | 18t/h | 80cm |
| ② | TP-140HR(50Hz) | 30t/h | 185cm | ⑥ | TP-70HR(50Hz) | 16t/h | 70cm |
| ③ | TP-100HR(60Hz) | 24t/h | 140cm | ⑦ | TP-50HR(60Hz) | 9t/h  | 70cm |
| ④ | TP-100HR(50Hz) | 21t/h | 100cm | ⑧ | TP-50HR(50Hz) | 8t/h  | 55cm |

※コード付き商品はコードの長さを変更致しました。

■製品の特性曲線図は目安です。